


UdiCENÍK PŘEHLED VÝROBKŮ 2024

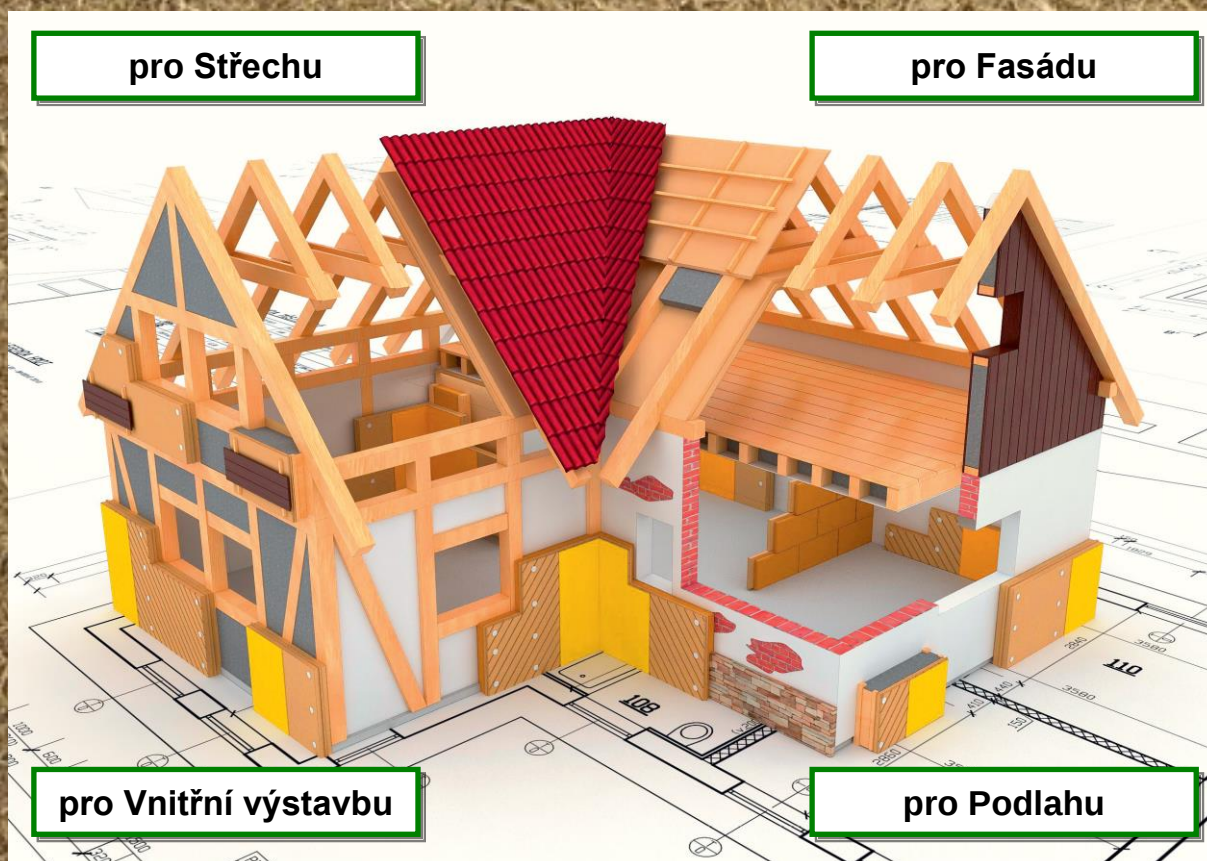

UdiCENÍK 2024

Již 34 let vyvíjí a vyrábí německá rodinná firma **UdiDÄMMSYSTEME** GmbH z Chemnitzu kvalitní izolační systémy z přírodní suroviny - dřevěných vláken v nejrůznějších kombinacích. Naši kolegové z oboru stavebnictví, především pak z oblasti fasádních izolačních systémů, vnitřních izolačních systémů a systémů pro vnitřní výstavbu nás označují za vůdčí inovační firmu. Znamé jméno Unger-Diffutherm bylo doplněno zaregistrovanou značkou **Udi®** u vybraných výrobků.

Pro výrobu našich izolačních systémů Unger-Diffutherm se používají pouze naprosto čisté suroviny. Patentované surové materiály obsahují pro výrobu izolačních prvků, které jsou odolné proti tlaku, omítkatelné a nedeformující se, dřevo jehličnanů z 98%. Flexibilní izolační prvky se vyrábí suchou cestou a obsahují 94 % dřeva jehličnanů. Jako přidané látky používáme maximálně 1,5 % PVAC-disperzního lepidla ke spojení vrstev omítkatelných prvků, popř. < 6 % textilních spojovacích vláken pro flexibilní prvky.



Geniální inovací, kterou přinesl neustálý vývoj, pro energeticky úsporné sanace je **UdiRECO®**:

- nastavitelný mezi +/- 20 mm
- automatické vyrovnání
- pro nerovné střechy uvnitř nebo vně
- k dodání v tloušťce 80 až 200 mm
- vzduchotěsné a kompaktně přilne k podkladu
- bez lepení
- bez dodatečné konstrukce
- přímo se přišroubuje a vyrovná
- bez kondenzátu a kapilárně aktivní
- univerzální pro každý podklad
- izoluje proti hluku, bez rezonancí
- vícenásobně patentově chráněno



Naše systémy se vyrábějí v souladu s podmínkami pro označení CE a neustále je ověřována kvalita materiálu a jsou prováděny pravidelné kontroly. Odzkoušené a schválené konstrukce naleznete v aktuálních podkladech pro projektování nebo na internetu pod odkazem www.udidaemmsysteme.de. Detailní protokoly ze zkoušek, posudky a schválení Vám rádi poskytneme na vyžádání.



Made in Germany



Udi IZOLAČNÍ DESKY	Udi TOP ® ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH VLÁKEN	
	Udi FLEX ® FLEXIBILNÍ DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE	
	Udi STEP ® PODKLADOVÉ DESKY	
	Udi THERM ® IZOLAČNÍ DESKY Z DŘEVĚNÝCH VLÁKEN	4
Udi IZOLAČNÍ DESKY	Udi UNGER-DIFFUTHERM ® IZOLAČNÍ DESKY Z DŘEVĚNÝCH VLÁKEN	
	Udi SPEED ® IZOLAČNÍ DESKY Z DŘEVĚNÝCH VLÁKEN	
	Udi CLIMATE ® IZOLAČNÍ DESKY Z DŘEVĚNÝCH VLÁKEN SE VZDUCHOVÝMI KOMŮRKAMI	
	Udi IN 2CM ®	
	Udi RECO ® IZOLAČNÍ DESKY Z DŘEVĚNÝCH VLÁKEN	5
Udi PŘÍSLUŠENSTVÍ	Udi MONTAGE ® HMOŽDINKY + UPEVNĚNÍ PRO ZDĚNÉ STAVBY	6
	Udi MONTAGE ® HMOŽDINKY + UPEVNĚNÍ PRO DŘEVOSTAVBY	6
	Udi PŘÍSLUŠENSTVÍ ® SPECIÁLNÍ LEPIDLO	6
	Udi BASE ® VARIABILNÍ ZAKONČENÍ SOKLU	7
	Udi ARMIERUNG ® PRODUKTY S TKANINOU PRO ARMOVÁNÍ	8-9
Udi POVRCHOVÉ ÚPRAVY	Udi MULTIGRUND ® PRO IZOLACI VNITŘNÍCH ZDÍ	
	Udi LIVE ® VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	9
	Udi SIKATO ® SYSTÉM SILIKÁTOVÝCH ŠLECHTĚNÝCH OMÍTEK	10
	Udi MIRALO ® SYSTÉM MINERÁLNÍCH ŠLECHTĚNÝCH OMÍTEK	11
	Udi PERL ® SYSTÉM STRUKTUROVANÝCH ŠLECHTĚNÝCH OMÍTEK	12
	Udi BASE ® SYSTÉM PRO OBLAST DOMOVNÍCH SOKLŮ	13



Popis	Zboží - ident. číslo	Označení	Nejmenší jednotka pro objednání	Celé balení - CB	Jednotka	Doporučená cena v Kč
-------	----------------------	----------	---------------------------------	------------------	----------	----------------------

Udi TOP[®] SYSTÉM DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY PRO ZÁKLOP

Udi TOP[®] - Dřevovláknitá deska pro základ podle DIN EN 13171, po obvodu spoj na pero a drážku						
Mnohostranná difúzně otevřená	191500	22 mm 223,0 x 60,0 cm	1 deska	104 ks/ 139,152m ²	m ²	257,07 Kč
deska pro základ pro provětrávané oblasti střech i fasád. λ=0,050 W/mK, objemová hmotnost: 270 kg/m ³ .	191505	35 mm 223,0 x 60,0 cm	1 deska	64 ks/ 85,632 m ²	m ²	408,98 Kč

Udi TOP[®] Premium - Sendvičová deska pro základ s dodatečnou izolací podle DIN EN 13171, po obvodu spoj na dvojité pero a drážku						
Kompaktní izolační deska	191600	60 mm 188 x 60 cm	1 deska	36 ks/ 40,608m ²	m ²	700,82 Kč
pro provětrávané střešní konstrukce	191605	80 mm 188 x 60 cm	1 deska	28 ks/ 31,584m ²	m ²	934,23 Kč
nebo pro použití za dřevěným bedněním. λ= 0,048 W/mK. Objemová hmotnost: 240 kg/m ³ .	191610	100 mm 188 x 60 cm	1 deska	22 ks/ 24,816m ²	m ²	1 167,93 Kč

Udi FLEX[®] FLEXIBILNÍ DŘEVOVLÁKNITÝ IZOLAČNÍ MATERIÁL

Udi FLEX[®] Dřevovláknitý izolační materiál flexibilní podle DIN 13171, rozměr 122 x 57,5 cm						
Díky své pružnosti (samoupínání), přizpůsobivosti a minimálnímu sedání se dobře hodí, jako výplňový izolační materiál nejvyšší kvality.	191040	40 mm, 12 bal. a 10 desek	7,02 m ² / bal.	84,24 m ² / pal	m ²	152,19 Kč
	191050	50 mm, 10 bal. a 9 desek	6,31 m ² / bal.	63,10 m ² / pal	m ²	190,38 Kč
	191060	60 mm, 10 bal. a 8 desek	5,61 m ² / bal.	56,10 m ² / pal	m ²	228,29 Kč
	191080	80 mm, 10 bal. a 6 desek	4,21 m ² / bal.	42,10 m ² / pal	m ²	304,38 Kč
Pro obvodové zdi, dělicí stěny a stropy v dřevostavbách, pro střechy	191100	100 mm, 12 bal. a 4 desky	2,81 m ² / bal.	33,72 m ² / pal	m ²	380,48 Kč
	191120	120 mm, 10 bal. a 4 desky	2,81 m ² / bal.	28,10 m ² / pal	m ²	456,57 Kč
v novostavbách i starších stavbách.	191140	140 mm, 8 bal. a 4 desky	2,81 m ² / bal.	22,48 m ² / pal	m ²	532,67 Kč
Při zpracování nedráždí pokožku a nevyvolává svědění.	191160	160 mm, 10 bal. a 3 desky	2,10 m ² / bal.	21,00 m ² / pal	m ²	608,76 Kč
	191180	180 mm, 8 bal. a 3 desky	2,10 m ² / bal.	16,80 m ² / pal	m ²	684,86 Kč
Objemová hmotnost: ca 50 kg/m ³	191200	200 mm, 12 bal. a 2 desky	1,40 m ² / bal.	16,80 m ² / pal	m ²	760,95 Kč

Udi STEP[®] Pod palubky, parkety, laminát

Udi STEP[®] 8 mm podkladová deska, kročejová izolace						
						kPa ≥ 100
Tepelná a zvuková izolační podkladová deska může být položena nejen na volné betonové a podkladové plochy (vlhkost <2%), ale také na prkenné podlahy Udi STEP [®] podkladové desky jsou tenké, odolné proti tlaku a protihlukové.	198008	tloušťka: 8 mm, 115 x 75 cm	1 deska	120 ks/ 103,50 m ²	m ²	80,66 Kč

Udi THERM[®] SK (rovná hrana) Obytné prostory s normálním zatížením

Udi THERM[®] SK dřevovláknitá izolační deska je univerzální pro střechy, stěny a podlahy						
						kPa ≥ 20
Silný izolant proti ztrátě tepelné energie, difúzní a absorpční kapacita pro příjemné bydlení, pro optimální tepelnou, hlukovou a požární ochranu.	192020	tloušťka: 20 mm, 135 x 60 cm	1 deska	116 ks/ 93,96 m ²	m ²	162,74 Kč
	192030	tloušťka: 30 mm, 135 x 60 cm	1 deska	74 ks/ 59,94 m ²	m ²	243,96 Kč
	192040	tloušťka: 40 mm, 135 x 60 cm	1 deska	56 ks/ 45,36 m ²	m ²	325,19 Kč
	192060	tloušťka: 60 mm, 135 x 60 cm	1 deska	38 ks/ 30,78 m ²	m ²	487,92 Kč

Udi THERM[®] NF (pero a drážka) Obytné prostory s vyšším zatížením

Udi THERM[®] NF dřevovláknitá izolační deska je univerzální pro střechy, stěny a podlahy						
						kPa ≥ 70
Udi THERM [®] NF s perem a drážkou, izoluje proti tepelným energetickým ztrátám, difúzní a absorpční kapacita pro příjemné bydlení, pro optimální tepelnou, hlukovou a požární ochranu.	191705	tloušťka: 40 mm, 120 x 38 cm	1 deska	84 ks/ 38,304 m ²	m ²	396,15 Kč
	191710	tloušťka: 60 mm, 120 x 38 cm	1 deska	57 ks/ 25,992 m ²	m ²	594,23 Kč

Udi THERM[®] strong Komerční prostory, pod mazaninu

Udi THERM[®] strong dřevovláknitá izolační deska je univerzální pro střechy, stěny a podlahy						
						kPa ≥ 160
Tlaku odolná a tvarově stálá desková struktura s rovnou hranou. Vyznačuje se vysokou tlakovou pevností, s vynikající tepelnou a zvukovou izolací	198020	tloušťka: 20 mm, 135 x 60 cm	1 deska	112 ks/ 90,72 m ²	m ²	213,75 Kč
	198040	tloušťka: 40 mm, 135 x 60 cm	1 deska	56 ks/ 45,36 m ²	m ²	427,50 Kč

Popis Zboží - ident. číslo Označení Nejmenší jednotka pro objednání Celé balení -CB Jednotka Doporučená cena v Kč

Udi UNGER-DIFFUTHERM® IZOLAČNÍ DESKY pro ETICS

Udi UNGER-DIFFUTHERM® PD Dřevovláknitá sendvičová izolační deska, pro vnitřní i vnější izolaci, omítkatelná

Patentovaná dřevovláknitá izolační deska. Základní součást Udi FRONT	190060	tloušťka: 60 mm, 130 x 79 cm	1 deska	30 ks/ 30,81 m ²	m ²	833,91 Kč
Udi IN Systémů. Oboustranně přímo omítkatelná. Proměnlivá objemová hmotnost. Spoj na pero a drážku po celém obvodu.	190080	tloušťka: 80 mm, 130 x 79 cm	1 deska	22 ks/ 22,59 m ²	m ²	1 112,07 Kč
	190010	tloušťka: 100 mm, 130 x 79 cm	1 deska	18 ks/ 18,49 m ²	m ²	1 389,95 Kč

Udi UNGER-DIFFUTHERM® L pro oblast ostění, omítkatelná, rovná hrana

Dřevovláknitá izolační deska	190020	tloušťka: 20 mm, 130 x 80 cm	1 deska	56 ks/ 58,24 m ²	m ²	230,57 Kč
pro oblast ostění. Lze ji oboustranně přímo omítkat i lepit. Po celém obvodu rovná hrana.	190040	tloušťka: 40 mm, 130 x 80 cm	1 deska	28 ks/ 29,12 m ²	m ²	462,27 Kč

Udi UNGER-DIFFUTHERM® SK pro izolační tloušťky od 120 mm, nelze omítkat, rovná hrana

Dřevovláknitá izolační deska,	192020	tloušťka: 20 mm, 135 x 60 cm	1 deska	116 ks/ 93,96 m ²	m ²	162,74 Kč
s konstantní hustotou. Používá se při tloušťkách větších než 120 mm	192030	tloušťka: 30 mm, 135 x 60 cm	1 deska	74 ks/ 59,94 m ²	m ²	243,96 Kč
a pokládá se za vrchní izolační desku.	192040	tloušťka: 40 mm, 135 x 60 cm	1 deska	56 ks/ 45,36 m ²	m ²	325,19 Kč
Nelze ji omítkat. Rovná hrana po celém obvodu.	192060	tloušťka: 60 mm, 135 x 60 cm	1 deska	38 ks/ 30,78 m ²	m ²	487,92 Kč

Udi SPEED® IZOLAČNÍ DESKY pro DŘEVOSTAVBY

Udi SPEED® Izolační desky pro stavbu dřevěných montovaných domů, po obvodu spoj na pero a drážku, omítkatelná

Univerzální deska pod omítku pro dřevěné podklady, dřevěné rámové i skeletové konstrukční systémy.	193040	tloušťka: 40 mm, 130 x 79 cm.	1 deska	45 ks/ 46,215 m ²	m ²	590,24 Kč
Vyhovuje požadavkům na profesionální sanaci i pro novostavby bez parozábran.	193060	tloušťka: 60 mm, 130 x 79 cm.	1 deska	30 ks/ 30,81 m ²	m ²	867,83 Kč

Dlouholetá zkušenost a speciální technologie povrchových úprav umožňují vytváření povrchů s omítkami Udi, které se nedeformují ani po delší době.

Udi CLIMATE® DESKY pro VNITŘNÍ VÝSTAVBU

Udi CLIMATE® Izolační desky se vzduchovými komůrkami pro vnitřní výstavbu, po obvodu spoj na pero a drážku, omítkatelné

Omítkatelná deska pro vnitřní výstavbu nahrazuje sádkartonové obklady pod střešou, ve stropích, na vnitřních a v dělicích stěnách. Speciální vzduchové komůrky jsou z obou stran uzavřeny dřevovláknitými deskami.	194030	tloušťka: 30 mm, 115 x 75 cm	1 deska	60 ks/ 51,75 m ²	m ²	817,10 Kč
--	--------	------------------------------	---------	-----------------------------	----------------	-----------

Zlepšuje hodnotu U o 30 %, optimalizuje klima v místnosti, reguluje transport vlhkosti a významně zlepšuje ochranu proti hluku.

Udi IN 2CM®

Udi IN 2CM® vnitřní izolační systém pro vnější stěny, po obvodu spoj na polodrážku, omítkatelné

Omítkatelná kombinovaná deska se speciálními vzduchovými komůrkami a 8 mm dřevovláknitou deskou. Pro vnitřní izolaci.	194020	tloušťka: 22 mm, 115 x 75 cm (cca 2 mm pro lepení do maltového lože)	1 ks	80 ks/ 69,00 m ²	m ²	632,13 Kč
---	--------	--	------	-----------------------------	----------------	-----------

Udi RECO® IZOLAČNÍ DESKY s VYROVNÁNÍM PODKLADU

Udi RECO® PD Vnější izolační systém s vyrovnáním podkladu, po obvodu spoj na pero a drážku, omítkatelná

Patentovaná, omítkatelná izolace s optimalizovanou λ a integrovaným vyrovnáním podkladu.	195080	80 mm, 130 x 79 cm	1 deska	18 ks/ 18,49 m ²	m ²	1 244,88 Kč
Spojí ve spojení s Udi Nastavitelnými hmoždinkami pracovní práce na podkladu. Přílně vzduchotěsně na nerovnosti ± 2 cm a spojí čas.	195100	100 mm, 130 x 79 cm	1 deska	15 ks/ 15,41 m ²	m ²	1 535,58 Kč
	195120	120 mm, 130 x 79 cm	1 deska	13 ks/ 13,35 m ²	m ²	1 653,29 Kč
	195140	140 mm, 130 x 79 cm	1 deska	11 ks/ 11,30 m ²	m ²	1 876,73 Kč
	195160	160 mm, 130 x 79 cm	1 deska	10 ks/ 10,27 m ²	m ²	2 010,96 Kč
	195180	180 mm, 130 x 79 cm	1 deska	9 ks/ 9,24 m ²	m ²	2 276,58 Kč
	195200	200 mm, 130 x 79 cm	1 deska	8 ks/ 8,22 m ²	m ²	2 502,02 Kč

Popis	Zboží - ident. číslo	Označení	Nejmenší jednotka pro objednání	Celé balení -CB	Jednotka	Doporučená cena v Kč
-------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------	----------	----------------------

Udi MONTAGE® HMOŽDINKY + UPEVNĚNÍ ZDĚNÁ STAVBA



Udi MONTAGE® SDM RECO Nastavitelné hmoždinky pro zděné stavby pro stavební prvky plné, duté a z pórobetonu

Umožňuje efektivní upevnění pomocí šroubů na všech monolitických podkladech a je nastavitelná, použití pro RECO na nerovných podkladech. Subtilní, s přerušením tepelného mostu, s integrovanými zpětnými háčky pro na milimetr přesné vyrovnaní upevňované izolační desky. Trvale upevňuje i tuhé izolační desky.

156060	pro 60 mm izolace, délka 120 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	36,00 Kč
156080	pro 80 mm izolace, délka 140 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	44,00 Kč
156100	pro 100 mm izolace, délka 160 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	51,00 Kč
156120	pro 120 mm izolace, délka 180 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	56,00 Kč
156140	pro 140 mm izolace, délka 200 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	63,00 Kč
156160	pro 160 mm izolace, délka 220 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	78,00 Kč
156180	pro 180 mm izolace, délka 240 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	92,00 Kč
156200	pro 200 mm izolace, délka 260 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	102,00 Kč



Udi MONTAGE® Bit 30 Nástavec pro šroubování

Vhodný pro Udi MONTAGE® SDM RECO

13000	1 ks	10 ks/ karton	ks	222,00 Kč
-------	------	---------------	----	-----------

Doporučená spotřeba pro zděné stavby:

Udi FRONT® Systém: 9 ks/m², Udi IN® Systém: 6 ks/ m², Udi SPEED® Systém: 9 ks/m², Udi RECO® Systém: 8 ks/m², Udi IN RECO® Systém: 8 ks/m²

UPOZORNĚNÍ:

Podle charakteru podkladu Vám může firma Unger-Diffutherm doporučit delší nebo kratší hmoždinku.

Vhodnou délku šroubu pro Udi RECO® Vám sdělí přímo firma Unger-Diffutherm na základě protokolu o specifikaci podkladu.

Udi MONTAGE® HMOŽDINKY + UPEVNĚNÍ DŘEVOSTAVBY



Udi MONTAGE® SDH RECO Nastavitelné hmoždinky pro dřevostavby

Umožňuje efektivní upevnění na všech podkladech ze dřeva, je nastavitelná pro izolační desky RECO na nerovných podkladech. Subtilní, s přerušením tepelného mostu, s integrovanými zpětnými háčky pro na milimetr přesné vyrovnaní upevňované izol. desky. Lze jí trvale upevnit i tuhé desky.

155040	pro 40 mm izolaci, délka 70 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	18,00 Kč
155060	pro 60 mm izolaci, délka 90 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	20,00 Kč
155080	pro 80 mm izolaci, délka 110 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	23,00 Kč
155100	pro 100 mm izolaci, délka 130 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	25,00 Kč
155120	pro 120 mm izolaci, délka 150 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	30,00 Kč
155140	pro 140 mm izolaci, délka 180 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	40,00 Kč
155160	pro 160 mm izolaci, délka 200 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	55,00 Kč
155180	pro 180 mm izolaci, délka 220 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	63,00 Kč
155200	pro 200 mm izolaci, délka 240 mm	100 ks	od 1.000 ks	ks	79,00 Kč




Udi MONTAGE® Bit 25 Nástavec pro šroubování

Vhodný pro Udi MONTAGE® SDH RECO

11001	1 ks	10 ks/ karton	ks	222,00 Kč
-------	------	---------------	----	-----------

Doporučená spotřeba pro dřevostavby:

Udi FRONT® Systém: 6-9 ks/m², Udi IN® Systém: 6 ks/ m², Udi SPEED® Systém: 6-9 ks/m², Udi RECO® Systém: 8 ks/m², Udi IN RECO® Systém: 8 ks/m²



Udi MONTAGE® Široké spony

Nerezavějící, vhodné do sponkovačky. Dodány v kartonovém obalu.

14040	délka 75 mm pro izolaci 40 mm	2160 ks	od 10 kartonů	karton	na dotaz
14060	délka 100 mm pro izolaci 60 mm	1600 ks	od 10 kartonů	karton	na dotaz
14080	délka 110 mm pro izolaci 80 mm	1600 ks	od 10 kartonů	karton	na dotaz
14100	délka 130 mm pro izolaci 100 mm	1280 ks	od 10 kartonů	karton	na dotaz

Doporučená spotřeba pro dřevostavby:

Udi FRONT® a Udi SPEED® Systém: 16 - 24 ks/m²

Udi MONTAGE® HMOŽDINKY + UPEVNĚNÍ SUCHÁ VÝSTAVBA



Udi MONTAGE® Hmoždinka pro upevňování desek CLIMATE

Speciální šroub pro upevnění bez tepelných mostů pro desky

194000	pro 30 mm izolaci, dřevěný podklad	100 ks	od 1.000 ks	ks	11,00 Kč
194002	pro 30 mm izolaci, kovové konstrukce	100 ks	od 1.000 ks	ks	11,00 Kč

Udi CLIMATE® pro vnitřní výstavbu, na dřevěné nebo kovové podklady.

Doporučená spotřeba:

Udi CLIMATE® Systém: 6 - 9 ks/ m²

Udi SPECIÁLNÍ LEPIDLO®



Udi SPECIÁLNÍ LEPIDLO® tuhá pasta, bez rozpouštědel, hotové k použití

Odkoušené lepidlo připravené k použití ke spojování, slepování a utěsňování

1800	příruční balení	12 kg/ kbelík	24 kbelíků/ 288 kg	kg	241,68 Kč
1805	velké balení	24 kg/ kbelík	24 kbelíků/ 576 kg	kg	239,12 Kč

Udi IZOLAČNÍCH PRVKŮ®

tuhé, bez rozpouštědel, hotové k použití pro 12 m² při tloušťce 1-2 mm




Udi SPECIÁLNÍ LEPIDLO® tuhá pasta, bez rozpouštědel, hotové k použití

Odkoušené lepidlo připravené k použití ke spojování, slepování a utěsňování

1810	Podlouhlý sáček 620 ml	1 ks	20 ks/ karton	ks	386,00 Kč
------	------------------------	------	---------------	----	-----------

Udi IZOLAČNÍCH PRVKŮ®





Popis	Zboží - ident. číslo	Označení	Nejmenší jednotka pro objednání	Celé balení - CB	Jednotka	Doporučená cena v Kč
UdiBASE® VARIABILNÍ ZAKONČENÍ SOKLU						
UdiBASE® Variabilní soklová ukončovací lišta						
Variabilní soklový ukončovací systém se skládá ze dvou kompatibilních lišt pro snížení tepelných mostů. Zakončovací profil je opatřen tkaninou. Profily jsou k dispozici v různých tloušťkách. Systém usnadňuje zakončení soklu při montáži UdiRECO®. Lze použít i pro další dřevovláknité desky ze sortimentu UdiDÄMMSYSTEME.	Oba profily jsou 2,00 m dlouhé. Kartónové balení obsahuje 10 kusů, odpovídá 20 bm v balení.					
	0606	Nástěnný napojovací profil pro 40-60 mm	1 kus	10 ks/ 20 bm	bm	160,46 Kč
	0607	Zakončovací profil s tkaninou pro 40-60 mm	1 kus	10 ks/ 20 bm	bm	113,72 Kč
	0604	Nástěnný napojovací profil pro 60-90 mm	1 kus	10 ks/ 20 bm	bm	162,17 Kč
	0605	Zakončovací profil s tkaninou pro 60-90 mm	1 kus	10 ks/ 20 bm	bm	116,00 Kč
	0602	Nástěnný napojovací profil pro 100-160 mm	1 kus	10 ks/ 20 bm	bm	199,50 Kč
	0603	Nástěnný napojovací profil pro 180-240 mm	1 kus	10 ks/ 20 bm	bm	321,20 Kč
	0601	Zakončovací profil s tkaninou pro 100-240 mm	1 kus	10 ks/ 20 bm	bm	122,27 Kč



UdiTĚSNÍCÍ PÁSKA® těsná proti srážkám BG I, barva šedá						
Samolepicí páska z PUR pěny, (stlačená(vlevo) expandovaná (vpravo)). Zajišťuje vzduchotěsnost. Lze ji omítat i přetírat. Údaje jsou pro šířku spáry x šířku pásky.	1721	3-6 mm, šířka 15 mm, délka 7,50 m	1 role	20 ks/ 150,00 bm	bm	41,33 Kč
	1763	6-12 mm, šířka 20 mm, délka 10,00 m	1 role	8 ks/ 80,00 bm	bm	86,64 Kč
	BG I podle DIN 18542, těsná proti srážkám do 600 Pa					



Udi PRÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Zboží - ident. číslo	Označení	Nejmenší jednotka pro objednání	Celé balení -CB	Jednotka	Doporučená cena v Kč
Udi ARMIERUNG® PRODUKTY S ARMOVACÍ TKANINOU						
 Udi ARMIERUNG® Tkanina Ukládá se do vrchní třetiny vrstvy stěrky Udi GRUNDSPACHTEL® nebo Udi MULTIGRUND®. Dodává potřebnou tuhost Udi® Omítce a zachycuje velká dynamická zatížení.	1350		50 m²/ role	30 rolí/1500 m²	m²	67,83 Kč
	1351	Výkonná tkanina armovaná skleněnými vlákny, lehká zpracovatelná, odolná proti alkáliím. Oblast přesahu je barevně vyznačena.	10 m²/ role		m²	88,92 Kč
 Udi ARMIERUNG® Trojdimenzionální výztuha vnitřních rohů Musí se použít pro vyztužení vnitřních rohů ostění oken a dveří. Trojdimenzionální vyztužení pro stabilní vnitřní rohy bez trhlin.	1425	pro rohy 90°, trojdimenzionální	1 ks	25 ks/ karton	ks	99,00 Kč
 Udi ARMIERUNG® Armovací tkanina - roh Ukládá se na závěr nad rohy oken a dveří pro zamezení vzniku trhlin - plošné zesílení povrchu.	1433	ve formě klínů pro oblasti oken a dveří - dvojdimenzionální	1 ks	100 ks/ karton	ks	65,00 Kč
 Udi ARMIERUNG® Rohová ochranná lišta Zesílení hran s napojenou tkaninou k vytváření vnějších pravouhlých rohů budov, oken a dveří. Tyto lišty se osazují před pokládkou plošné armovací tkaniny.	1602	s napojenou armovací tkaninou délka křídýlek z tkaniny : 10 a 15 cm délka: 2,50 m	1 ks	50 ks/ 125 bm	bm	66,12 Kč
 Udi ARMIERUNG® Lišta pro napojení omítky LATE - vnější izolace Samolepicí lišta s tkaninou, pnutí se odbourává ve dvou teleskopicky zapadajících profilech úzký horizontální a vertikální, uvnitř pohyblivé, ideální na právě namontované desky.	1612	LATE, délka: 2,40 m šířka: 9 mm s chlopni chránící lepicí plošku proti UV záření	1 ks	25 ks/ 60 bm	bm	173,57 Kč
 Udi ARMIERUNG® Lišta pro napojení omítky - vnitřní izolace Samolepicí lišta s těsnícím páskem a armovací tkaninou, čisté napojení omítky u rámu oken a dveří při aplikaci vnitřních izolací.	1609	INSIDE, délka: 2,40 m šířka: 9 mm	1 ks	30 ks/ 72 bm	bm	100,32 Kč
 Udi ARMIERUNG® Profil pro dilatační spáry S armovací tkaninou, pro dilatační spáry v lici s izolovanou plochou a rovněž pro vnitřní rohy, pro čisté ukončení omítky, plochý, koextrudovaný pohyblivý profil s tkaninou po obou stranách.	1606	s tkaninou, zesílení hran délka profilu: 2,50 m	1 ks	25 ks/ 62,50 bm	bm	373,07 Kč
 Udi ARMIERUNG® Ukončovací profil s okapnicí S okapnicí, zajistí čisté napojení omítky na částech budov odskakujících dovnitř a odvádí srážkovou vodu.	0610	délka profilu: 2,5 m	1 ks	20 ks/ 50 bm	bm	160,46 Kč
 Udi ARMIERUNG® Profil pro zesílení hrany oblouků Výztuha hran pro vytváření čistých oblouků u všech otvorů, jako např. u oken, dveří a průjezdů.	1610	s tkaninou: 10 x 15 cm, délka: 2,50 m	1 ks	50 ks/ 125 bm	bm	121,41 Kč
 Udi ARMIERUNG® Ochranná variabilní lišta pro rohy v různém úhlu Výztuha hran s libovolně nastavitelným úhlem pro horizontální a vertikální rohy budov. Snadno sami odstříhnete na požadovaný rozměr.	1611	role o délce 50 m s tkaninou po obou stranách	1 role		bm	80,00 Kč
 Udi ARMIERUNG® Profil pro napojení na plech Vodotěsné spojení mezi plechem a omítkou, přejímá pohyb, s vytvarovanou okapnicí, Montáž je možná z různých stran.	1640	délka: 2,0 m Kvalitní nasaditelný profil z plastu s napojenou tkaninou. Lze jednoduše zkracovat.	1 ks	25 kusů/ 50 bm	bm	283,86 Kč

Popis	Zboží - ident. číslo	Označení	Nejmenší jednotka pro objednání	Celé balení - CB	Jednotka	Doporučená cena v Kč
-------	----------------------	----------	---------------------------------	------------------	----------	----------------------

Udi ARMIERUNG® PRODUKTY S ARMOVACÍ TKANINOU

Udi ARMIERUNG® Profil pro ukončení omítky						
Pro čisté zakončení omítky v ploše fasády.	1650	délka: 2,0 m stabilní bílá plastová lišta s napojenou tkaninou rozměry profilu: 6 x 23 mm	1 ks	25 ks/ 62,5 bm	bm	41,33 Kč



Udi MULTIGRUND® STĚRKA NA VNITŘNÍ IZOLACI

Udi MULTIGRUND® speciální povrchová úprava izol. desek pro vnitřní izolaci jako inteligentní parobrzda						
Spotřeba: 6,0 - 8,0 kg/ m²	0426	armována vlákny, světlá, lze zpracovávat stroj	25 kg/ pytel	42 pytlů/1.050kg	kg	67,55 Kč
Speciálně vyvinutý systém povrchové úpravy izolačních desek pro vnitřní izolaci Udi IZOLAČNÍMI DESKAMI , který zamezuje hromadění kondenzátu. Udi MULTIGRUND® působí jako inteligentní parobrzda na teplé straně a omezuje významně množství kondenzátu v hraničních vrstvách tepelné izolace. Reguluje i případnou vlhkost, která se objeví, včetně počáteční vlhkosti podmíněné způsobem montáže. Je vhodná pro tloušťku izolace do 200 mm i pro velmi silné zdi bez dodatečných výpočtů.						



Udi LIVE® VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Udi LIVE® Jemná vápenná omítka						
Jemná omítka pro dekorativní povrchové úpravy systémů vnitřní izolace Udi IN® , Udi IN RECO® , Udi IN 2CM® nebo jako finální povrchová úprava vnitřních stěn.	4705	přírodní bílá, zrnitost 0,6 mm Spotřeba: ca. 3,0 kg/ m² při 2 mm tloušťce	25 kg/ pytel	42 pytlů/1.050kg	kg	52,44 Kč



Udi LIVE® Spodní hliněná omítka						
Omitání, zdění nebo opravy zdí, celoplošné ukládání vnitřních izolačních desek.	4500	suchá, stejnoměrné proseté	25 kg/ pytel	42 pytlů/1.050kg	kg	26,22 Kč
	4502	zrno 0-2 mm, suchý produkt	1 t/ BB	5 t/ 5 BIG BAG	kg	17,67 Kč
	Spotřeba: ca. 18 kg/ m² na vrstvu 1 cm					



Udi LIVE® Jemná hliněná omítka						
Vrchní konečná omítka v jednoduchém přírodním designu, také i pro ukládání vnitřních izolačních desek.	4600	suchá, stejnoměrné proseté	25 kg/ pytel	42 pytlů/1.050kg	kg	27,93 Kč
	4601	zrno 0-1 mm, suchý produkt	1 t/ BB	5 t/ 5 BIG BAG	kg	17,96 Kč
	Spotřeba: ca. 3,6 kg/ m² pro vrstvu 2 mm					



Udi LIVE® Přírodní barva na silikátové bázi						
Vysoce kvalitní barva pro interiéry, je bezemisí a vysoce difúzní.	4740	bílá, spotřeba: 2x ca. 0,15 l/m²	5,0 l/ kbelík		l	211,76 Kč
	4741	bílá, spotřeba: 2x ca. 0,15 l/m²	10,0 l/ kbelík		l	192,09 Kč
	4745	barevná, spotřeba: 2x ca. 0,15 l/m²	5,0 l/ kbelík		l	229,14 Kč
	4746	barevná, spotřeba: 2x ca. 0,15 l/m²	10,0 l/ kbelík		l	208,62 Kč



Udi LIVE® Tužidlo						
Minimalizuje drolení přírodních hliněných materiálů, aniž by negativně ovlivnil fyzikální hodnoty. Zlepšuje ochranu povrchů.	4704	Konzentrát v kanystru	1 l/ bal.		l	1 923,18 Kč
	4703	Konzentrát v kanystru	5 l/ bal.		l	1 774,13 Kč
	4702	Konzentrát v kanystru	10 l/ bal.		l	1 682,36 Kč
	spotřeba: ca. 0,1 kg/m²					



Udi LIVE® Základní nátěr na silikátové bázi						
Speciální hloubkový základní nátěr na bázi vodního skla proti rychlému a nerovnoměrnému vysychání přírodních barev na silikátové bázi.	4710	Silkátový základní nátěr, bezbarvý	5 l/ bal.		l	120,56 Kč
	4711	Silkátový základní nátěr, bezbarvý	10 l/ bal.		l	112,58 Kč



Udi POVRCHOVÉ ÚPRAVY



Popis	Zboží - ident. číslo	Označení	Nejmenší jednotka pro objednání	Celé balení -CB	Jednotka	Doporučená cena v Kč
Udi SIKATO® SYSTÉM SILIKÁTOVÝCH ŠLECHTĚNÝCH OMÍTEK						
Udi GRUNDSPACHTEL® Základní stěrka						
Armována vlákny, po vyschnutí světlá, lze strojně zpracovávat šnekovým čerpadlem a kontinuální míchačkou, zabírá výkvěty, tvorbě trhlin a přebarvování. Lze ji využít v oblasti soklu.	0425	Speciální, lehkou zpracovatelná stěrka pro armování a lepení Udi IZOLAČNÍCH DESEK. Spotřeba pro armování: 6,5 až 7,0 kg/ m ² Spotřeba pro lepení: od 5 kg/ m ² popř. dle potřeby	25 kg/ pytel	42 pytlů/ 1050 kg	kg	40,47 Kč
Udi SIKATO® Základ pod silikátovou omítkou						
Krycí podklad pro lepší spojení omítky z podkladem, zajišťuje rovnoměrné vysychání silikátových vrchních omítek. Lze lehce ředit silikátovými ředidly.	4103	bílý, spotřeba: 0,2 kg/ m ²	5 kg / kbelík	-	kg	115,14 Kč
	4101	bílý, spotřeba: 0,2 kg/ m ²	10 kg / kbelík	-	kg	106,88 Kč
	4104	bílý, spotřeba: 0,2 kg/ m ²	20 kg / kbelík	24 kbelíků/ 480 kg	kg	99,18 Kč
	4105	barevný, spotřeba: 0,2 kg/ m ²	5 kg / kbelík	-	kg	120,84 Kč *
	4102	barevný, spotřeba: 0,2 kg/ m ²	10 kg / kbelík	-	kg	112,58 Kč *
	4106	barevný, spotřeba: 0,2 kg/ m ²	20 kg / kbelík	24 kbelíků/ 480 kg	kg	104,60 Kč *
Udi SIKATO® Silikátová škrabaná omítka						
Ostré zrnko (struktura škrabané omítky). Je vhodná k vytváření konečných povrchů odolných proti povětrnosti na všech Udi IZOLAČNÍCH SYSTÉMECH® a na minerálních podkladech. Silikonové omítky lze omezeně probarvovat a měly by být zpracovávány odborníky. Na závěr doporučujeme silikátový nátěr.	4110	1,5 mm, bílá, spotřeba: 1,8-2,3 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	70,68 Kč
	4120	2,0 mm, bílá, spotřeba: 2,7-3,3 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	70,68 Kč
	4130	3,0 mm, bílá, spotřeba: 3,2-3,7 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	70,68 Kč
	4111	1,5 mm, barevná, spotřeba: 1,8-2,3 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	79,52 Kč *
	4121	2,0 mm, barevná, spotřeba: 2,7-3,3 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	79,52 Kč *
	4131	3,0 mm, barevná, spotřeba: 3,2-3,7 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	79,52 Kč *
Udi SIKATO® Silikátová třená omítka						
Lehce zaoblené zrnko pro strukturu s rýhami. Zrnko se při natahování omítky koulí a tím vzniká atraktivní vzhled šlechtěné omítky.	4220	2,0 mm, bílá, spotřeba: 3,0-3,5 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	70,68 Kč
	4230	3,0 mm, bílá, spotřeba: 4,0-4,5 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	70,68 Kč
	4221	2,0 mm, barevná, spotřeba: 3,0-3,5 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	79,52 Kč *
	4231	3,0 mm, barevná, spotřeba: 4,0-4,5 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	79,52 Kč *
Udi SIKATO® Silikátové ředidlo bezbarvé						
Koncentrát pro základní nátěr pro zpevnění minerálních podkladů před nanesením Udi SIKATO® silikátové barvy a k ředění produktů řady Udi SIKATO® na požadovanou viskozitu. Materiál se dodává v kanistru.	4405	Silikátový základ, přísada	spotřet 5 l/ bal.	-	l	110,30 Kč
	4410	Silikátový základ, přísada	spotřet 10 l/ bal.	-	l	102,60 Kč
Udi SIKATO® Silikátová barva (doporučujeme dvě vrstvy nátěru)						
Zvláště aktivně dýchající a difúzně otevřený konečný nátěr na bázi vodního skla. Hodí se jako egalizační barva odolná proti povětrnosti na všechny silikátové omítky. Optimalizuje vzhled omítky, omítka vypadá jemněji.	4312	bílá, spotřeba: 0,2 kg/ m ²	5 l/ kbelík	-	l	216,89 Kč
	4313	bílá na 1 nátěr	12,5 l/ kbelík	-	l	212,33 Kč
	4314	barevná, spotřeba: 0,2 kg/ m ²	5 l/ kbelík	-	l	226,01 Kč *
	4315	barevná na 1 nátěr	12,5 l/ kbelík	-	l	221,16 Kč *
Udi SIKATO® Jemná omítka pro interiér a exteriér						
Silikátová dokončovací omítka s jemnou zrnitostí pro vnitřní i vnější použití.	4300	bílá, spotřeba: 2,0 kg/ m ²	20 kg / kbelík	24 kbelíků/ 480 kg	kg	125,97 Kč

*Udi SIKATO® Systém šlechtěných omítek se tónuje standardně ve 100 různých barvách na základě našeho Udi COLOR® Systému. Udi COLOR® Trendové barvy jsou za příplatek. Rádi Vám naše Udi SIKATO® Systémy šlechtěných omítek připravíme za případný příplatek i podle barevných odstínů jiných barevných systémů (např. NCS, RAL apod.). Normy spotřeby závisí na velikosti zrna, podkladu, vnější teplotě a viskozitě materiálu. Ceny aktuálních trendových barev z našeho sortimentu jsou dostupné na poptání.

Popis	Zboží - ident. číslo	Označení	Nejmenší jednotka pro objednání	Celé balení - CB	Jednotka	Doporučená cena v Kč
Udi MIRALO® SYSTÉM MINERÁLNÍCH ŠLECHTĚNÝCH OMÍTEK						
Udi GRUNDPACHTEL® Základní stěrka						
Armována vlákny, po vyschnutí světlá, lze strojně zpracovávat šnekovým čerpadlem a kontinuální míchačkou, zabraňuje výkvětům, tvorbě trhlin a přebarvování. Lze ji využít v oblasti soklu.	0425	Speciální, lehkou zpracovatelná stěrka pro armování a lepení Udi IZOLAČNÍCH DESEK. Spotřeba pro armování: 6,5 až 7,0 kg/ m² Spotřeba pro lepení: od 5 kg/ m² popř. dle potřeby	25 kg/ pytel	42 pytlů/ 1050 kg	kg	40,47 Kč
Udi MIRALO® Základ pod minerální omítku, lze zpracovávat strojně						
Je nanášen jako krycí podklad a vrstva pro lepší spojení omítky s podkladem na vyschlý podklad. Zajišťuje rovnoměrné vysychání minerálních omítek.	0304	přírodní bílá, spotř.: 0,2 kg/ m²/ nátěr	5 kg/ kbelík	-	kg	127,68 Kč
	0305	přírodní bílá, spotř.: 0,2 kg/ m²/ nátěr	10 kg/ kbelík	-	kg	119,70 Kč
	0310	přírodní bílá, spotř.: 0,2 kg/ m²/ nátěr	20 kg/ kbelík	24 kbelíků/ 480 kg	kg	112,58 Kč
Udi MIRALO® Minerální škrabaná omítka přírodní bílá						
Ostré zrní (vzhled škrabané omítky).	0115	1,5 mm zrní, spotřeba: 3,7 kg/ m²	25 kg/ pytel	42 pytlů/ 1.050 kg	kg	45,89 Kč
Klasický omítkový systém s odsouhlaseným složením, nelze použít v regionech s extrémními povětrnostními podmínkami. Lze zpracovávat strojně. Přibarvování je možné jen omezeně.	0130	3,0 mm zrní, spotřeba: 4,5 kg/ m²	25 kg/ pytel	42 pytlů/ 1.050 kg	kg	45,89 Kč
Udi MIRALO® Minerální třená omítka bílá přírodní						
Oblé zrní (struktura s rýhami).	0225	2,0 mm zrní, spotřeba: 4,3 kg/ m²	25 kg/ pytel	42 pytlů/ 1.050 kg	kg	45,89 Kč
Klasický omítkový systém s odsouhlaseným složením, nelze použít v regionech s extrémními povětrnostními podmínkami. Lze zpracovávat strojně. Přibarvování je možné jen omezeně.	0230	3,0 mm zrní, spotřeba: 5,0 kg/ m²	25 kg/ pytel	42 pytlů/ 1.050 kg	kg	45,89 Kč
Udi MIRALO® Minerální hladená omítka přírodní bílá, zrnitost < 1,0 mm						
Suchá omítková směs z jemné mramorové moučky pro hladkou omítku ve středozemním stylu. Vhodná jen pro menší plochy nebo s dvojitou vrstvou armovací tkaniny a větší vrstvou stěrky.	0210	spotřeba: 2,0 - 2,5 kg/ m²	25 kg/ pytel	42 pytlů/ 1.050 kg	kg	55,29 Kč
Udi MIRALO® Egalizační nátěr (doporučujeme dvě vrstvy nátěru)						
Fasádní barva odolná proti povětrnosti, která se používá jako závěrečný nátěr na Udi MIRALO® omítky. Lze ji využít i k nátěru soklu.	0513	bílý, spotřeba: 0,2 l/ m²/ nátěr	5 l/ kbelík	-	l	282,44 Kč
	0514	bílý, spotřeba: 0,2 l/ m²/ nátěr	12,5 l/ kbelík	-	l	271,32 Kč
	0523	barevný, spotřeba: 0,2 l/ m²/ nátěr	5 l/ kbelík	-	l	289,56 Kč
	0524	barevný, spotřeba: 0,2 l/ m²/ nátěr	12,5 l/ kbelík	-	l	280,16 Kč
Udi FUNGI® Algicidní/ fungicidní ošetření						
algicidní/ fungicidní ošetření dodatečně k Udi MIRALO® Systému	0530	přímíchá se do hotového produktu	1 l	-	l	23,66 Kč



Udi POUKROVÉ ÚPRAVY



struktura škrabané omítky



struktura třené omítky



struktura hladené omítky


*Udi MIRALO® Egalizační nátěr se tónuje standardně ve 100 různých barvách na základě našeho Udi COLOR® Systému. Udi COLOR® Trendové barvy jsou za příplatek. Rádi Vám naše Udi MIRALO® Systémy šlechtěných omítek připravíme za případný příplatek i podle barevných odstínů jiných barevných systémů (např. NCS, RAL apod.). Normy spotřeby závisí na velikosti zrna, podkladu, vnější teplotě a vizkozitě materiálu. Ceny aktuálních trendových barev z našeho sortimentu jsou dostupné na poptání.



Popis	Zboží - ident. číslo	Označení	Nejmenší jednotka pro objednání	Celé balení -CB	Jednotka	Doporučená cena v Kč
Udi PERL® STRUKTUROVANÉ ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY						
Udi GRUNDSPACHTEL® Základní stěrka						
Armována vlákny, po vyschnutí světlá, lze strojně zpracovávat šnekovým čerpadlem a kontinuální míchačkou, zabraňuje výkvětům, tvorbě trhlin a přebarvování. Lze ji využít v oblasti soklu.	0425	Speciální, lehkou zpracovatelná stěrka pro armování a lepení Udi IZOLAČNÍCH DESEK. Spotřeba pro armování: 6,5 až 7,0 kg/ m ² Spotřeba pro lepení: od 5 kg/ m ² popř. dle potřeby	25 kg/ pytel	42 pytlů/ 1050 kg	kg	40,47 Kč
Udi PERL® Základ pod omítku						
Nanášá se jako krycí základní nátěr na vyschlou Udi GRUNDSPACHTEL® základní stěrku. Díky tomu omítka stejnoměrně vysychá. Příprava podkladu pro lepší soudržnost a vyrovnání pro Udi PERL® šlechtěné omítky.	50304	bílý, spotřeba: 0,2 kg je m ²	5 kg / kbelík	-	kg	140,22 Kč
	50305	bílý, spotřeba: 0,2 kg je m ²	10 kg / kbelík	-	kg	132,24 Kč
	50310	bílý, spotřeba: 0,2 kg je m ²	20 kg / kbelík	24 kbelíků/ 480 kg	kg	124,55 Kč
	50306	barevný, spotřeba: 0,2 kg je m ²	5 kg / kbelík	-	kg	150,20 Kč *
	50307	barevný, spotřeba: 0,2 kg je m ²	10 kg / kbelík	-	kg	141,93 Kč *
a vyrovnání pro Udi PERL® šlechtěné omítky.	50311	barevný, spotřeba: 0,2 kg je m ²	20 kg / kbelík	24 kbelíků/ 480 kg	kg	132,24 Kč *
Udi PERL® Škrabaná omítka						
Ostré zrní (vzhled škrabané omítky). Připraveno k použití, výkonná, bílá nebo probarvovaná omítka. Nachází uplatnění při tvorbě dekorativních povrchů fasád Udi FRONT® izolovaných systémem Udi FRONT®. Na fasády intenzivně namáhané a s nadprůměrnou klimatickou zátěží jako stabilní povrchová úprava s Udi ZÁRUČNÍM BALÍČKEM®.	53110	1,5 mm, bílá, spotřeba: 1,8-2,3 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	96,90 Kč
	53120	2,0 mm, bílá, spotřeba: 2,7-3,3 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	96,90 Kč
	53130	3,0 mm, bílá, spotřeba: 3,2-3,7 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	96,90 Kč
	53111	1,5 mm, barevná, spotřeba: 1,8-2,3 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	104,60 Kč *
	53121	2,0 mm, barevná, spotřeba: 2,7-3,3 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	104,60 Kč *
jako stabilní povrchová úprava s Udi ZÁRUČNÍM BALÍČKEM®.	53131	3,0 mm, barevná, spotřeba: 3,2-3,7 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	104,60 Kč *
Udi PERL® Třená omítka						
Oblé zrní (struktura s rýhami). Připraveno k použití, výkonná, bílá nebo probarvovaná omítka. Nachází uplatnění při tvorbě dekorativních povrchů fasád Udi FRONT® izolovaných systémem Udi FRONT®.	53220	2,0 mm, bílá, spotřeba: 3,0-3,5 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	96,90 Kč
	53230	3,0 mm, bílá, spotřeba: 4,0-4,5 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	96,90 Kč
	53221	2,0 mm, barevná, spotřeba: 3,0-3,5 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	104,60 Kč *
	53231	3,0 mm, barevná, spotřeba: 4,0-4,5 kg/ m ²	25 kg / kbelík	24 kbelíků/ 600 kg	kg	104,60 Kč *
Udi PERL® Fasádní barva (doporučujeme dvě vrstvy nátěru)						
Fasádní barva odolná proti povětrnosti, která se používá jako ochranný nátěr pro Udi PERL® strukturované šlechtěné omítky. Doporučujeme pro dosažení dokonalějšího a jemnějšího vzhledu povrchu omítky.	50513	bílá, spotřeba: 0,2 kg je m ²	5 l / kbelík	-	l	310,08 Kč
	50514	bílá na 1 nátěr	12,5 l / kbelík	-	l	305,81 Kč
	50523	barevná, spotřeba: 0,2 kg je m ²	5 l / kbelík	-	l	322,91 Kč *
	50524	barevná na 1 nátěr	12,5 l / kbelík	-	l	318,63 Kč *
Udi PERL® plus šlechtěná fasádní barva s efektem vodoodpudivosti a dlouhodobou ochranou proti řasám						
Doporučujeme Vám to nejlepší s dlouhodobým efektem vodoodpudivosti na površích fasád. Odkoukáno z přírody a s použitím nanotechnologie. Zůstává velmi paropropustná. S dodatečnou fungicidní přísadou, zvýšená dlouhodobá ochrana proti napadení řasami a sporami.	0552	bílá, spotřeba: 0,2 l na 1 nátěr	5 l / kbelík	-	l	437,19 Kč
	0550	bílá	12,5 l / kbelík	-	l	427,22 Kč
	0553	barevná, spotřeba: 0,2 l na 1 nátěr	5 l / kbelík	-	l	461,13 Kč *
	0551	barevná	12,5 l / kbelík	-	l	446,88 Kč *
Udi FUNGI® algicidní/ fungicidní ošetření						
algicidní/ fungicidní ošetření dodatečně pro Udi PERL® Systém	0530	přimíchává se do hotového produktu	1 kg/ 1 l	-	kg/ l	23,66 Kč

Udi PERL® je předepsána ve spojení s nabízeným Udi ZÁRUČNÍM BALÍČKEM " na 15 let "
jako konečná povrchová úprava pro Udi FRONT® SYSTÉM.
Tato moderní a promyšlená povrchová úprava, která výborně odolává povětrnosti, představuje aktuální technický pokrok. Tento systém má ty nejlepší předpoklady pro vytvoření barevné povrchové úpravy s dlouhou životností na každé fasádě. Tento systém lze za příplatek objednat i k ostatním produktovým systémům.
*Udi PERL® Systém šlechtěných omítek se tónuje standardně ve 100 různých barvách na základě našeho Udi COLOR® Systému.
Udi COLOR® Trendové barvy jsou za příplatek. Rádi Vám naše Udi PERL® Systémy šlechtěných omítek připravíme za případný příplatek i podle barevných odstínů jiných barevných systémů (např. NCS, RAL apod.). Normy spotřeby závisí na velikosti zrna, podkladu, vnější teplotě a vizkozitě materiálu. Ceny aktuálních trendových barev z našeho sortimentu jsou dostupné na poptání.

Popis	Zboží - ident. číslo	Označení	Nejmenší jednotka pro objednání	Celé balení -CB	Jednotka	Doporučená cena v Kč
UdiBASE® PRO OBLAST DOMOVNÍCH SOKLŮ						
UdiBASE® Těsnící potěr na sokl						
Nachází uplatnění při utěsňování staveb v oblasti soklu a sklepa proti zemní vlhkosti, průsakové vodě a spodní vodě, vnitřní i vnější oblast.	220015	k utěsnění v oblasti soklu a sklepa, připraveno k použití, barva šedá	25 kg/ pytel	42 pytlů/ 1050 kg	kg	44,75 Kč
UdiBASE® Hluboký základní nátěr						
Koncentrát bez rozpouštědel	220010		10 l/ bal.	40 balení/ pal.	kg	89,78 Kč
k základnímu ošetření savých podkladů, vápenných a sádrových omítek.	220011	reguluje savost podkladu	5 l/ bal.	40 balení/ pal.	kg	96,90 Kč
UdiBASE® Základ pod omítku z barevných kamínků						
Základní nátěr připravený k použití	220030	pigmentovaný, bílý	1 kg/ kbelík	-	kg	104,60 Kč
pro rovnoměrné vysychání UdiBASE®	220035	pigmentovaný, zabarvený	1 kg/ kbelík	-	kg	108,59 Kč
šlechtěné omítky z barevných kamínků.	podle UdiCOLOR® SYSTÉMU, spotřeba: 0,2 l/ m²					
UdiBASE® Šlechtěná omítka z barevných kamínků						
Dekoratívní omítka hotová k použití z vysoce kvalitního granulátu z přírodního kamene v různých barvách. Velmi odolná, použitelná na venkovní sokl, na schodištích a silně namáhaných površích zdí.	220020	zrnitost: 1,8 mm, barvená podle UdiCOLOR® SYSTÉMU spotřeba: asi 3,5 - 5 kg/ m²	23 kg/ kbelík	24 kbelíků/552 kg	kg	83,79 Kč



NÁŠ SYSTÉMOVÝ SORTIMENT:

pro střechu a půdní vestavbu:

UdiCLIMATE®SYSTEM

Izolační desky pro vnitřní izolaci s integrovanými klimatickými komorami

UdiFLEX®SYSTEM


Flexibilní projektování a izolování pro nejvyšší nároky

UdiTOP®SYSTEM

Dřevovláknitá izolace pro střechy a provětrávané fasády

UdiSTEP®SYSTEM

Dřevovláknina na podlahu

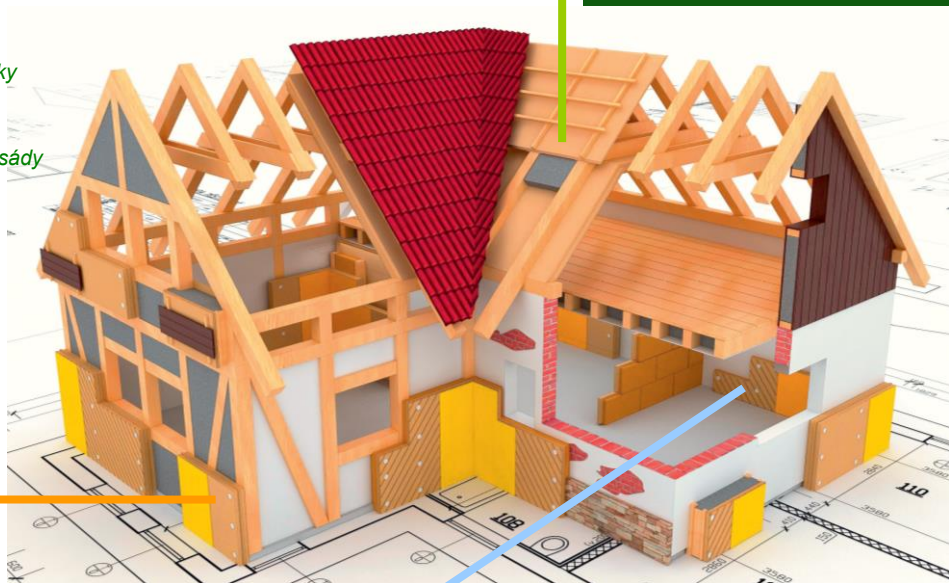

pro vnější stěny:

UdiRECO®SYSTEM

Tepelněizolační sendvičový systém s inteligentním vyrovnáním nerovností podkladu

UdiFRONT®SYSTEM

Tepelněizolační sendvičový systém s 15ti-letou zárukou

UdiSPEED®SYSTEM

Efektivní izolační, nosný systém omítky pro dřevostavby

pro vnitřní izolaci:

UdiIN®SYSTEM

Vnitřní izolační systém s 15ti-letou zárukou

UdiIN RECO®SYSTEM

Vnitřní izolační systém s integrovaným vyrovnáním nerovností podkladu

UdiIN 2CM®SYSTEM

Rychlý a štíhlý systém vnitřní izolace

Váš specializovaný prodejce Vám rád poradí:



příroda. technologie. odpovědnost.

Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem

Tel: +420 326 901 411

Fax: +420 326 901 456

E-mail: info@ciur.cz

Internet: www.ciur.cz

UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Oberfrohnauer Straße 2, 09117 Chemnitz

Tel.: 0049 371-33 71 38 0

Fax: 0049 371-33 71 38 64

E-mail: info@udidaemmsysteme.de

www.drevovlakna.cz

Originál osvědčený od roku 1989.

Právo na změny a chybu vyhrazeno. Platí všeobecné obchodní a dodací podmínky firmy Unger Diffutherm GmbH.