


NOVÉ

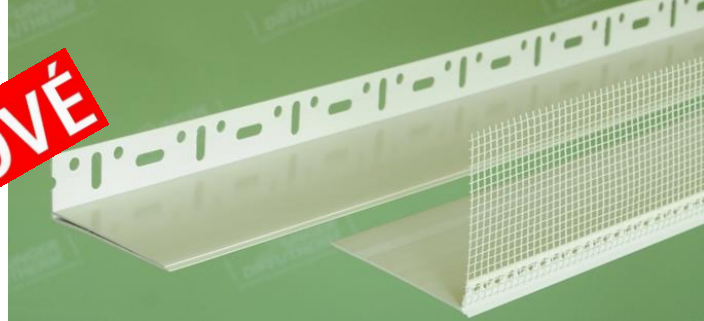

UdiBASE® Variabilní soklová ukončovací lišta

Produkt Nově vyvinutý systém ukončení soklu pro použití ve fasádní izolaci se systémem UdiRECO®.

Použití Speciálně při použití systému pro vyrovnání nerovností podkladu UdiRECO® z přírodních dřevovláknitých izolačních desek se s tímto systémem podařilo dosáhnout podstatného zlepšení ukončení spodní části variabilních izolačních desek. **Variabilní soklová ukončovací lišta UdiBASE®** přebírá zároveň funkci čistého a tepelně odděleného ukončení soklu a jednoduchou montáž respektive vyrovnání první řady desek.

Složení Systém sestává ze dvou úhlových a flexibilně stabilních kolejnic z PET pro snížení tvorby tepelného mostu. Jedna z nich je vybavena tkaninovým páskem ze skelného vlákna pro jednoduché napojení na armovací tkaninu.

Vlastnosti Podstatně ulehčí vytvoření variabilního zakončení soklu při montáži dřevovláknitých desek UdiRECO®. Lze ji použít i pro jiné dřevovláknité desky UdiHolzfaserplatten®.

Technická data Dle potřebné tloušťky izolace se dodává:

1. Nástěnný napojovací profil k uchycení nasazovacího profilu, délka/ks 2,00 m
 - 0606 pro tloušťky izolace mezi 40 a 60 mm
 - 0604 pro tloušťky izolace mezi 60 a 90 mm
 - 0602 pro tloušťky izolace mezi 100 a 160 mm
 - 0603 pro tloušťky izolace mezi 180 a 240 mm
2. Nasazovací profil s tkaninou, délka/ks 2,00 m
 - 0607 pro tloušťky izolace mezi 40 a 60 mm
 - 0605 pro tloušťky izolace mezi 60 a 90 mm
 - 0601 pro tloušťky izolace mezi 100 a 240 mm

Forma dodávky V kartonech po 10 kusech, odpovídá 20 bm v jednom balení

Skladování Chraňte před přímým slunečním zářením.

Zajištění kvality Stálý vlastní dozor a dozor třetí osobou, běžné kontroly kvality materiálu a přísná vstupní kontrola všech produktů, jakož i management kvality překontrolovaný a certifikovaný TÜV dle celosvětově platné normy DIN EN ISO 9001 je zárukou náročné kvality.

Zpracování **Variabilní soklová ukončovací lišta UdiBASE®** se montuje na únosném podkladu pomocí příslušných hmoždinek UdiBASE® (číslo výrobku 0910). Aby bylo možné vytvořit rovné napojení na nerovné podklady, lze každou hmoždinku podložit **distanční podložkou UdiBASE®** (číslo výrobku 0930). Přířez systému se provádí pomocí elektrické nebo ruční pily s jemným ozubením. Nástěnný napojovací profil musí být na podkladu namontován vždy pevně a rovně.



UdiBASE® zakončení soklu nástěnný napojovací profil



UdiBASE® hmoždinky,
distanční prvek a spojka H

Údaje v tomto technickém listu odpovídají našemu současnému stavu znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti možných situací, nezabývají výše uvedené údaje zpracovatele při zpracovávání a používání našich produktů nutností posoudit konkrétní případ, případně provést vlastní zkoušky. Právně závazné záruky určitých vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní způsob použití nelze z našich údajů vyvozovat. Všeobecně platná stavebně technická pravidla je nutné dodržet. Vyhrazujeme si právo na změny, které plynou z technického pokroku a slouží vylepšování produktu nebo jeho používání. Vydáním této technické informace se stávají všechna předchozí vydání neplatnými. Nejaktuálnější informace si prosím vyhledejte na našich internetových stránkách.

Pravé úhly pro vnější a vnitřní rohy musí být precizně přiřiznuty na pokos. Poté se odborně namontují variabilní dřevovláknité desky a pomocí rotačního laseru nebo vodováhy vyrovnaí. Na závěr se nasune příslušný nasazovací profil do již namontovaného nástěnného napojovacího profilu.



Vznikne čisté a tepelně bezvadné ukončení soklu s integrovanou okapničkou k ochraně proti pronikání vlhkosti z deště nebo sněhu.



Nyní je možné nanést celoplošnou stěrku s armovací tkaninou s 10 cm přesahem tkaniny **UdiARMIERUNG**® a základní stěrky **UdiGRUNDSPACHTEL**® s následnou krycí omítkou, např. **UdiPERL**® nebo **UdiSILANO**® atd.. Armovací tkanina musí mít v armovací stěrce s tkaninovým páskem nasazovacího profilu minimálně 10 cm přesah.

Upozornění:

Před montáží je nutno produkt chránit před přímým slunečním zářením, jinak by se lišty mohly zdeformovat. Je zapotřebí dodržovat 3 mm dilatační spáru mezi spojkami H a **ukončovací soklovou lištou UdiBASE**® a utěsnit ji pomocí **UdiSTEAM**® Butyl Standard. Před zahájením stěrkových prací na fasádách je potřeba dbát na to, aby **ukončovací soklová lišta UdiBASE**® nebyla namontována poškozená a aby měla vždy kontakt s podkladem a izolačními deskami. Při zdvojeném armování lze druhou vrstvu stěrky nanášet nejdříve po 24 hodinách. Dbejte DIN V 18550 a DIN 18350 (VOB, část C) jakož i zvláštních ustanovení BAZ pro dřevostavby a monolitické podklady (zdívo).



CIUR a.s.
Již od roku 1991

Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel: +420 326 901 411
Fax: +420 326 901 456
E-mail: info@ciur.cz
Internet: www.ciur.cz

Váš prodejce vám poradí:

www.drevovlakna.cz

Údaje v tomto technickém listu odpovídají našemu současnému stavu znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti možných situací, nezbavují výše uvedené údaje zpracovatele při zpracovávání a používání našich produktů nutnosti posoudit konkrétní případ, případně provést vlastní zkoušky. Právně závazné záruky určitých vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní způsob použití nelze z našich údajů vyvozovat. Všeobecně platná stavební technická pravidla je nutné dodržet. Vyhrazujeme si právo na změny, které plynou z technického pokroku a slouží vylepšování produktu nebo jeho používání. Vydáním této technické informace se stávají všechna předchozí vydání neplatnými. Nejaktuálnější informace si prosím vyhledejte na našich internetových stránkách.

UNGER-DIFFUTHERM GmbH - Blankenburgstraße 81 - D - 09114 Chemnitz
Fon: + 49 (0) 371 - 815640 - Fax: + 49 (0) 371 - 8156464
E-mail: info@unger-diffutherm.de Internet : www.unger-diffutherm.de

UNGER
DIFFUTHERM
Ekologické inovační izolační systémy