


UdiPERL[®] Šlechtěná omítka pro záruční balíček

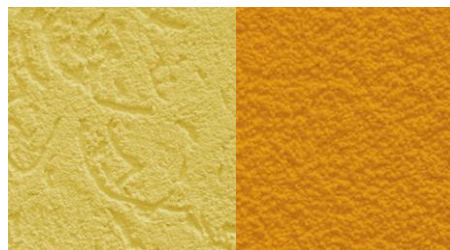

Produkt	Vysoce elastická, maximálně výkonná, kvalitní a pastózní šlechtěná omítka propustná pro vodní páru. Jako pojivo využívá modifikované polymerové emulze s příměsí křemíku. Zpracování je možné ručně nebo strojově.	
Použití	Speciálně vyvinutá dekorativní strukturovaná šlechtěná omítka připravená k použití pro konečnou povrchovou úpravu na kontaktních izolačních systémech Unger-Diffutherm UdiFRONT [®] , UdiRECO [®] , UdiSPEED [®] , UdiIN RECO [®] a UdiIN [®] , i pro oblasti zatěžované odstříkáním vody. K dodání v provedení škrabané (vzhled škrabané omítky), popř. třené (omítka s rýhami) omítky. Jedna z hlavních součástí pro nový kontaktní tepelně izolační systém UdiFRONT [®] na bázi sendvičových dřevovláknitých izolačních desek se záručním balíčkem na 15 let.	
Složení	Moučka a zrna z mramoru spojené aktivními polymerovými uhlovodíkovými sloučeninami s dlouhým polymerovým řetězcem a příměsí molekul křemíku, pomocných látek a vody.	
Vlastnosti	Strukturovatelná, plně krycí, šlechtěná omítka, velmi odolná proti působení povětrnosti. Po vyschnutí velmi vodoodpudivá, odolná proti povětrnosti i mrazu, s minimální náchylností k zašpinění. Velmi vysoce paropropustná, odolná proti nárazu a poškrábání, s přidavnými hydrofobními vlastnostmi.	
Technická data (platná pro UdiFRONT [®] ETICS)	Vodoodpudivost Vysoce difúzně otevřená a propustná pro CO ₂ Obsah pevných látek: Objemová hmotnost: Koeficient tepelné vodivosti:	třída I (w ₂₄ = 0,14 kg/(m ² h ^{0,5})) třída I (sd ca. 0,079 m, μ = 63) ca. 80 % 1600 kg/m ³ 0,550 W/mK
Struktura / zrnitost / spotřeba/ vydatnost na 25 kg		
Třená omítka:		Škrabaná omítka:
2,0 mm:	3,0 – 3,5 kg/m ² / 7,1-8,3 m ²	1,5 mm: 2,0 – 2,5 kg/m ² / 10-12,5 m ²
3,0 mm:	4,0 – 4,5 kg/m ² 5,5-6,3 m ²	2,0 mm: 3,0 – 3,5 kg/m ² / 7,1-8,3 m ²
4,0 mm:	5,0 – 5,5 kg/m ² 4,5-5,0 m ²	3,0 mm: 4,0 – 4,5 kg/m ² / 5,5-6,3 m ²
		4,0 mm: 5,0 – 5,5 kg/m ² / 4,5-5,0 m ²
Forma dodávky	Plastová nádoba 25 kg netto, (24 kbelíků na paletu = 600 kg).	
Skladování	Těsně uzavřeno, v chladu ale ne pod +5 °C , chráněno proti přímému slunečnímu záření a přístupu světla. Skladovací doba ca. 12 měsíců.	
Zajišťování kvality	Stálý nezávislý i vlastní dozor, nepřetržitá kontrola kvality materiálu a kontrola kvality všech vstupních surovin, jakož i management kvality odzkoušený a certifikovaný TÜV podle celosvětově platné normy DIN EN ISO 9001 zaručují splnění těch nejnáročnějších kvalitativních požadavků.	
Zařazení podle německého zákona o chemikáliích	Označení nebezpečnosti: nepodléhá povinnosti označování Ustanovení o riziku: nepodléhá povinnosti označování Bezpečnostní ustanovení: S 2: Uchovávat mimo dosah dětí S 24/25: Vyvarovat se styku s očima a pokožkou S 26: Při kontaktu s očima důkladně vymýt vodou a vyhledat lékaře S 37/39: Při zpracování používat vhodný pracovní oděv a brýle S 46: Při požití ihned vyhledat lékařskou pomoc a předložit lékaři balení nebo popisovou etiketu	

Údaje v tomto technickém listu odpovídají našemu současnému stavu znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti možných situací, nezbavují výše uvedené údaje zpracovatele při zpracování a používání našich produktů nutnosti posoudit konkrétní případ, případně provést vlastní zkoušky. Právně závazné záruky určitých vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní způsob použití nelze z našich údajů vyvozovat. Všeobecně platná stavebně technická pravidla je nutné dodržet. Vyhrazujeme si právo na změny, které plynou z technického pokroku a slouží vylepšování produktu nebo jeho používání. Vydáním této technické informace se stávají všechna předchozí vydání neplatnými. Neaktuálnější informace si prosím vyhledejte na našich internetových stránkách.

UdiPERL® Šlechtěná omítka pro záruční balíček

Podklad

Vhodné jsou kromě ETICS UdiFRONT®, UdiRECO®, UdiSPEED®, UdiIN RECO® a UdiIN® minerální, nasávkové podklady, dobře držící minerální, silikátové barevné nátěry a omítky, stěrky s organickými pojivy, sádkokartonové desky jakož i armovací vrstvy tepelně izolačních kontaktních systémů. Podklad musí být čistý, nosný a dostatečně vytvrdlý, popř. vyzrálý, aby se zabránilo vzniku skvrn. Uvolněné části, vydutá místa jakož i odlupující se nátěry, staré klišové barvy i mastnota musí být odstraněny. Technologická pauza na 1 mm tloušťky omítky 1 den, odpovídá při nanášení 3 mm minimálně 3 dnům. Odstraňte prach, uvolněné nátěry a případné vrstvy sintru. 24 hod před nanášením UdiPERL® Šlechtěné omítky aplikujte jeden přípravný nátěr přípravkem UdiPERL® Putzgrund – základní nátěr pod omítku. UdiPERL® Šlechtěnou omítku nelze nanášet na zasolené podklady.

Zpracování

Obsah nádoby důkladně promíchat čistým mísičem s pomalým chodem! Připravit konzistenci vhodnou pro zpracovávání přidáním maximálně 1 % čisté vody. Špatně namíchaná konzistence může vést k problémům s krytím, tvorbě fleků a zvýšené spotřebě. Po uplynutí doby schnutí základního nátěru pod omítku min. 24 hod. se nanáší UdiPERL® Šlechtěná omítka nerezovým hladítkem ve vrstvě podle dané zrnitosti a ihned se roztírá plastovým hladítkem vodorovně, svisle nebo kruhovým pohybem aby byla vytvořena požadovaná struktura. Při nanášení vždy navazujeme na vlhkou omítku. Nanášení a strukturování omítky na celistvé plochy musí probíhat v jednom pracovním kroku bez přerušování. Pro strojní zpracování by mělo být používáno zařízení s regulovatelným výkonem. Teplota objektu ani teplota vzduchu při zpracování a vysychání nesmí být nižší než 5°C. Nezpracovávat při ostrém slunci, silném větru a vysoké vzdušné vlhkosti! Vysoká vzdušná vlhkost, nízké teploty a/nebo nahromaděná vlhkost mohou dobu tuhnutí významně prodloužit nebo tuhnutí znemožnit! Vysychání: pevná na dotyk po ca. 8 – 10 hodinách, konečná tvrdost 2 – 4 týdny (při 20°C/ 65 % rel. vlhkosti). Oblasti, které se nebudou omítat, a naléhající plochy chraňte zakrytím před postřikáním. Pracovní nářadí čistěte ihned vodou. Balení s různými čísly šarží vzájemně smíchejte, aby byl vyloučen možný rozdíl v odstínu. Nepřimíchejte žádné další materiály.

Upozornění:

Tento produkt je nový a byl vyvinut ve spolupráci s renomovanými výzkumnými laboratořemi a na základě vlastních dlouhodobých zkušeností. Používá se především ve spojení s Unger-Diffutherm ETICS UdiFRONT® se záručním balíčkem na 15 let. Barevné odstíny jsou možné na Vaše přání i podle jiných barevných vzorníků. Provéřte si, že dodaný odstín odpovídá Vaší objednavce, reklamace odchylek barevného odstínu po zpracování nebudou uznány. Přibarvované zboží nebereme zpět! Různá čísla šarží nezpracovávejte na stejné ploše. Nezpracovávejte při přímém slunečním záření, dešti nebo větru a chraňte fasádu až do konečného vytvrdnutí (síť na lešení). Údaje o spotřebě se zakládají na dlouhodobých zkušenostech a mohou se odchýlit z důvodu způsobu zpracování a nerovnosti podkladu. Nezpracovávat a nenechávat vysychat při teplotách objektu či vzduchu pod + 5 °C a přes + 30 °C. Dodržujte prosím běžná ustanovení normy DIN 18558 a DIN 18350 (VOB, díl C) jakož i zvláštní ustanovení „Všeobecných stavebně technických schválení“ pro dřevostavby a monolitické podklady (zděné stavby).



CIUR a.s.
Již od roku 1991

Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel: +420 326 901 411
Fax: +420 326 901 456
E-mail: info@ciur.cz
Internet: www.ciur.cz



Sídlo: Blankenburg str. 81, 09114 Chemnitz (Německo)
Kontaktní osoba: Dipl.-Bw. Norman Unger,
Tel.: 0049 371-8156426, Fax: 0049 371-8156464,
E-mail: n.unger@unger-diffutherm.de

Váš prodejce vám poradí:

www.drevovlakna.cz

Údaje v tomto technickém listu odpovídají našemu současnému stavu znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti možných situací, nezbavují výše uvedené údaje zpracovatele při zpracovávání a používání našich produktů nutnosti posoudit konkrétní případ, případně provést vlastní zkoušky. Právně závazné záruky určitých vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní způsob použití nelze z našich údajů vyvozovat. Všeobecně platná stavebně technická pravidla je nutné dodržet. Vyhrazuje si právo na změny, které plynou z technického pokroku a slouží vylepšování produktu nebo jeho používání. Vydáním této technické informace se stávají všechna předchozí vydání neplatnými. Neaktuálnější informace si prosím vyhledejte na našich internetových stránkách.